


CAN-800/CAN-820 樓層管制控制器








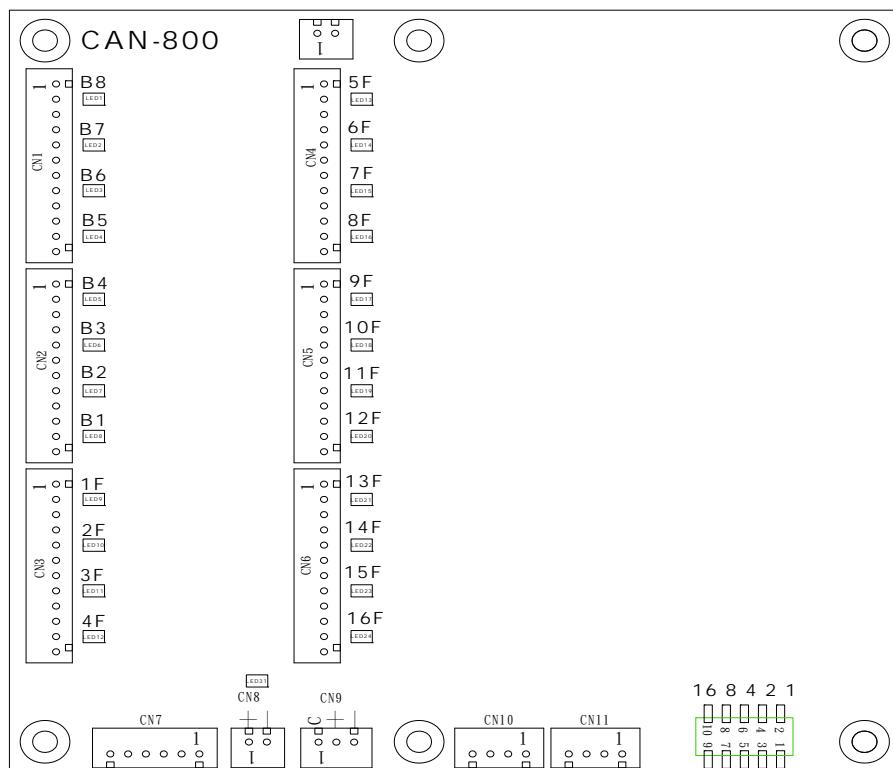


CAN-800 樓層管制控制器 / CAN-820 智慧型樓層控制器

一、功能說明：

1. CAN-800/CAN820 可控制樓層按鈕 24 個，可搭配 1 片 REL-16 控制板擴充到 40 個樓層，有效達到樓層控管。
2. 具 RS320 長距離防干擾通訊介面，傳輸距離 150M。
3. 具 CAN-bus 通訊介面，傳輸距離 1000M。
4. 具 24 只控制繼電器，接點容量 3A/AC120V、3A/DC24V。
5. 具 LED 顯示允許作動之樓層。
6. 具 1 只指撥開關作為定址設定。
7. 可連接 EM 或 Mifare 之讀頭
8. 具萬年曆功能。
9. 具 1 只警報輸出接點，警報輸出接點容量 3A/AC120V、3A/DC24V。
10. 可容納 4000 位使用者。
11. 與網路介面器斷線時可獨立辨識卡號並儲存門禁資料含感應卡號、感應時間、感應日期 2000 筆。
12. 離線時暫存門禁歷史資料於高速 EEPROM。
13. CAN-820 具有信箱掛號語音通知。

二、接線說明：

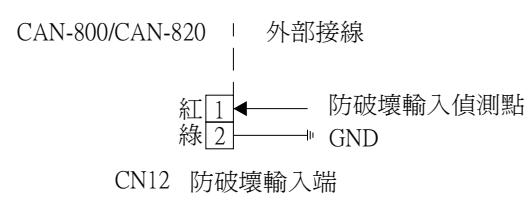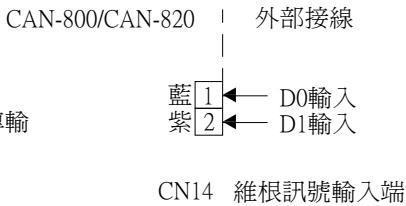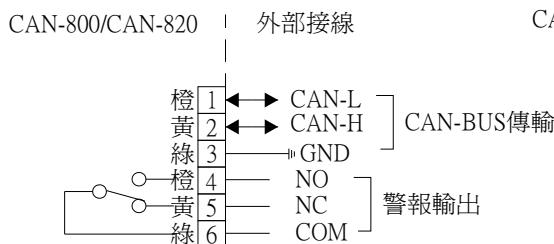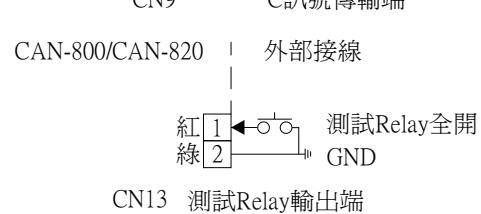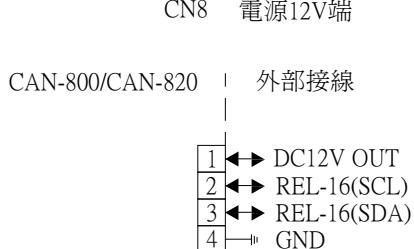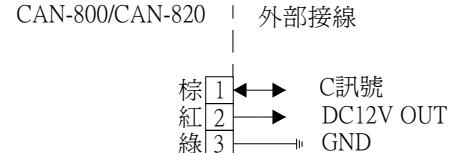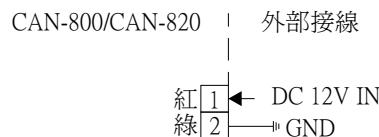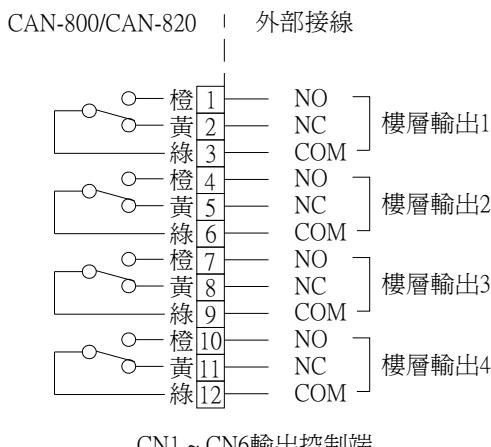

JP11:終端電阻設定 使用終端電阻1KΩ



不使用終端電阻1KΩ

三、SW2 編碼說明：

