

尚志資產開發股份有限公司

連絡函

TEL： 02-25994546

FAX： 02-25875670

臺北市中山北路三段 22 號

受文單位：大同莊園社區管理委員會

發文日期：110.01.27

受文者：

發文者：大同莊園工務所

副本傳送 CC：大陸工程(股)公司大同莊園工務所、大同股份有限公司-大同機電工務所

發文編號：TMA1120301248

主旨 SUBJECT：


復 大同莊園社區汙水處理設備放流口疑似棉絮條狀物堵塞相關事宜。

說明：

- 一、大同莊園汙水處理設備放流口疑似棉絮條狀物堵塞，經本公司責請設備施工廠商釐清後回覆；大同莊園汙水處理設備使用高性能接觸濾材 PVC 材質(詳附件)，與目前汙水處理設備放流口疑似棉絮條狀物不同，特此釐清。
- 二、以上說明，汙水處理設備放流口棉絮條狀物有可能為社區住戶排放之廢棄物，再請 貴會多加宣導共同維護社區汙水管路順暢。

順祝 商祺



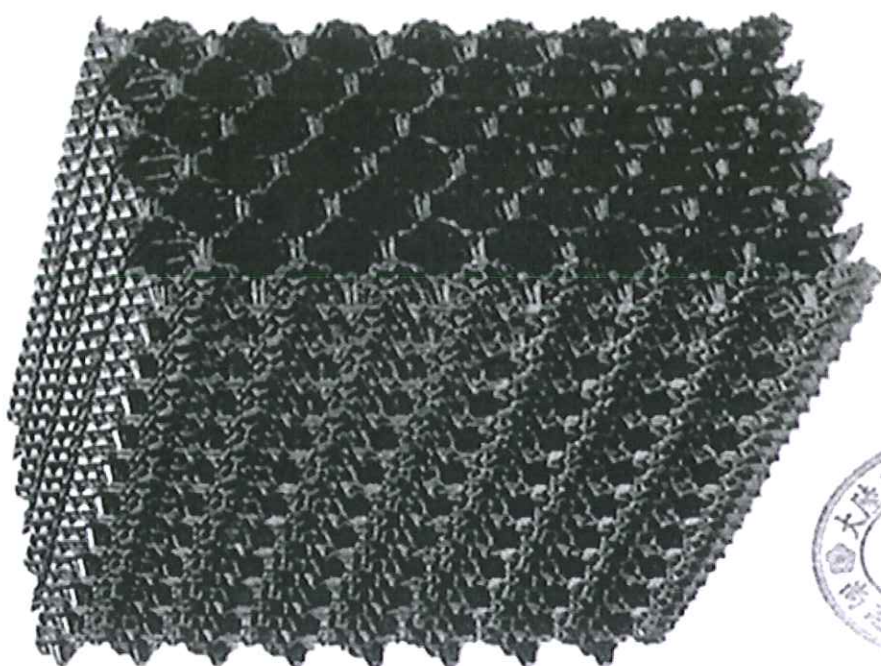

《規格》

產品名稱	目寬 m/m	比表面積 m ² /m ³	空隙率 %	原始板厚 m/m	壓屈強度 kg/m ²	材質	尺寸 m/m
NTA-40	40	147	99.0	0.3 ~ 0.45	1000~1200 以上	PVC	長x寬x高 LxWxH
NTA-56	56	108	99.2	0.35~ 0.5	1000 以上	或	500 500
NTA-80	80	56	99.4	0.4 ~ 0.55	1000 以上	ABS	1000 x 1 x 1 1000 1000

(規格品外之尺寸，可應需求變更)

《產品的特性優點》

- ① 比表面積大處理能性提高。
- ② PVC材質、機械強度大、充填作業安全性佳，且不易斷裂、損害、磨損，故使用壽命長。
- ③ 濾材間隙大，故不易阻塞。
- ④ 水的流通率良好。
- ⑤ 浮游物捕捉性極高。
- ⑥ 接觸面設計兼顧生物泥膜附著性與剝落性。
- ⑦ 安裝簡單，價廉物美。

《最適合處理對象》

- ① 下水及生活污水處理。
- ② 大小規模廢水處理。
- ③ 三級處理。
- ④ 低濃度廢水處理。
- ⑤ 含難度分解性質之廢水處理。
- ⑥ 利用為不易形成膠羽或較輕膠羽之生物處理。
- ⑦ 對於污水之處理，處分困難者不論其水質、水量，可適用本法之產品污泥量少之特性處理之。



楷欣企業有限公司
KAI SHING INCORPORATION

台中縣414烏日鄉五光路1042巷22號
No. 22, 1042 Lane Wukung Road, Wu-Yih, Taichung Hsien, Taiwan.
TEL: 886-4-23370773 FAX: 886-4-23363264
http://www.disc-tube.com.tw e-mail: kaishing@tcts1.seed.net.tw



送審文件專用章

本文件僅供送審用，其他用途無效
與正本相同